



GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS

9021 Győr, Városház tér 1.

..... napirendi pont

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

**Tájékoztató
az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről,
2022. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően**

Győr, 2022. június 13.

Előterjesztő:


Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

Az előterjesztést véleményezte:

Városstratégiai Bizottság


Meghívásra javasolt:

Kátai Tamás, az E.ON Észak-dunántúli
Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzemének
vezetője

Törvényességi véleményezésre bemutatva:


Nagyné dr. László Edit
jegyző

Az előterjesztést készítette:


Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály

dr. SK

Dr. Dézsi Csaba András polgármester előterjesztése

Tájékoztató az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2022. évi tevékenységéről Győr városára kiterjedően

Tisztelt Közgyűlés!

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. elkészítette a Győri Áramhálózati Üzem működéséről, Győr várost érintő 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztató anyagot. A tájékoztató anyag az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

A tájékoztató anyag a Győri Áramhálózati Üzem 2022. évi hálózati beruházásainak, új fogyasztói igényekhez kapcsolódó beruházásainak és a karbantartásoknak a bemutatását, továbbá a területi felosztást, az üzemeltetőket, az üzemeltetésért felelős feladatköröket, személyeket tartalmazza.

Az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. a Győri Áramhálózati Üzemben a hálózati beruházások esetén célul tűzte ki az ügyfélélmény növelését, az ellátásbiztonság erősítését, a fenntarthatóságot, valamint az innovatív megoldások bevezetését.

A Győri Üzem területén a hálózatbejárások, érintésvédelmi felülvizsgálatok, hibajavítások, az üzemzavar-megelőző, illetve állagmegóvó karbantartások koordinálásáért a területgazdák felelnek. A területi felosztás alapján meghatározott feladatkörök szerint létrehozott rendszer célja a fejlesztési és üzemeltetési feladatok hatékonyabbá tétele.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót az 1. számú melléklet szerinti tartalommal az alábbi Határozati javaslatban foglaltak szerint szíveskedjen elfogadni.

HATÁROZATI JAVASLAT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győri Áramhálózati Üzem működéséről, 2022. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Győr, 2022. június 13.



Dr. Dézsi Csaba András
polgármester

BESZÁMOLÓ

az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. Győr várost érintő 2022. évi
tevékenységéről

1. Bevezetés

A Győri áramhálózati üzemben hálózati beruházások esetén a következő célok megvalósítását tűztük ki:

- az ügyfélélmény növelése
- az ellátásbiztonság erősítése
- fenntarthatóság
- új innovatív megoldások bevezetése

Az elvégzendő feladatok végrehajtását befolyásoló tényezők rövid összefoglalása:

A vezetékek életkora, elhelyezkedése, állapota és a meghibásodások alapján 3 éves (középtávú) beruházási programot készítünk, ezt MTP-nek hívjuk.

Belső szabályaink szerint egy pontrendszer táblázat alapján értékeljük a vezetékeket, és ebből áll össze az adott év beruházási, vagy rekonstrukciós programja.

A pontrendszer a meghibásodások elemzéséből, azok nagyságrendjéből, és az esetleges üzemzavar elhárítás idejének csökkentéséből táplálkozik.

Az elemzéseket követően beruházási mappák, ún. dossziék, vagy műszaki tervek készülnek.

A beruházások mellett a ciklikus ellenőrzéseket, az üzemeltetési-, karbantartási tevékenységeket is folyamatosan végezzük.

Karbantartási munkák következetes tervezésével, kivitelezésével elsősorban a szakasz jellegű hibák csökkentését, fogyasztói zavartatások minimalizálását szeretnénk elérni.

A bejelentett hibacímek alapján határozzuk meg a hibás hálózatszakaszokat, és műszaki megoldásokat keresünk a hibaforrás megszüntetéséhez.

A város területén mind az üzemzavarok mind a rövid idejű zavartatások száma a MEKH által jóváhagyott üzletszabályzatunkban meghatározott értékeknek megfelelően teljesülnek.

2. Beruházások

2.1 A Győri üzem saját fejlesztésében a következő munkák valósulnak, illetve valósultak meg 2022-ben Győr város közigazgatási területén:

- **Győr, Banai út 21870/1 Hrsz. alatti feszültségpanasz miatti rekonstrukció**

Fogyasztói feszültség minőség kifogásolása miatt a hálózat átalakítása szükséges: kb. 130 m nyomvonalon új 0,4 kV-os földkábel létesítése, valamint kb. 60 m nyomvonalon a meglévő légvezeték cseréje.

- **Győr, Kekszyár ÉHtr kif elosztó csere**

Győr, Kekszyár ÉHTR-állomásban (20708) a meglévő, rossz állapotú KIF elosztó cseréje új, korszerű, szigetelt műanyag biztosító soros, 8 áramkörös elosztóberendezésre.

- **Győr, Kiss János u. TR állomás átépítése**

A Győr, Kiss János utcai, pincében elhelyezett trafó állomás megszüntetése, helyette a Kiss János u. -Batthyány tér kereszteződésébe új állomás építése, meglévő kábelek átforgatása.

- **Győr, Nagy Jenő utcai közvilágítás felújítása**

Győr, Nagy Jenő utcában található 7 db kandeláber cseréje, illetve kb.: 78,83 m hosszú közvilágítási földkábel cseréje NAYY-J 4x25 mm²-es keresztmetszetűre meglévő nyomvonalon.

- **Győr, Rákóczi Ferenc u. TR állomás átépítése**

A Győr, Rákóczi Ferenc utcai, pincében elhelyezett trafó állomás megszüntetése, Rákóczi utcában 1 db parkolóhely felhasználásával egy új állomás létesítése, valamint közvilágítási mérés kialakítása.

- **Győr, Templom u. TRK szabványos**

A Győr, Pattantyús utcában lévő légvezetékes hálózatot cserélni szükséges, valamint új kitéplést szükséges építeni a meglévő trafó állomásból.

- **Győr-Újváros, Nép utca melletti légvezetékes hálózat rekonstrukciója**

A Győr Déli Célgépgyár 20 kV légvezeték 12. számú fa bakoszlop kiváltása, mivel árvízvédelmi töltés koronájában van.

- **Győr-Gyirmót II. TRK érintésvédelmi javítása**

A meglévő állomás kifestésű elosztószekrényt cserélni szükséges 6 áramkörösre.

- **Győrszentiván X. trafó rekonstrukciója**

A Győr, Rigó utcai 228. számú oszlopára szakaszszekrény felszerelése szükséges a tovább haladó vezeték biztosítására.

2.2 Új fogyasztói igényekhez kapcsolódó beruházások 2022-ben:

Már megvalósult nagyobb volumenű munkák:

- **Győr, 0688 hrsz-ú terület villamos energia ellátása-Győr-Károlyházi oldal**

Igényelt teljesítmény: 2100 A

Az igény kielégítése céljából kb. 2100 m középvezetékű földkábel valamint 2 db kompakt transzformátor állomás építése szükséges.

- **Győr, Hattyú u. 12158/229 hrsz villamos energia ellátása (lakópark)**

Igényelt teljesítmény: 8118 A

Az igény kielégítése céljából kb. 84 m középvezetékű, kb. 1200 m kisvezetékű földkábel valamint 1 db kompakt transzformátor állomás létesítése szükséges.

- **Győr, Pápai u. 2856/2 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 1200 A

Az igény kielégítése céljából kb. 82 m középvezetékű földkábel valamint 1 db kompakt transzformátor állomás létesítése szükséges.

Már megvalósult egyéb munkák:

Munka megnevezése	Elvégzett munka leírása
Győr, Ákom L. u. 7. 45118/2 hrsz.	Meglévő légvezeték cseréje kb. 149 m hosszan.
Győr, Bajza u. 17. 6017/C hrsz.	Meglévő légvezeték cseréje a 2-es és 5-ös oszlopok között.
Győr, Banai u. 21926/4 hrsz.	Meglévő légvezeték cseréje kb. 231 m hosszan.
Győr, Bekenyefa sor 5387/92 hrsz.	Győr Ipari Park XVI (23292) kompakt transzformátor állomás gépének cseréje egy új 630 kVA-es gépre.
Győr, Dália u. 20082/3 hrsz.	Meglévő légvezeték cseréje kb. 42 m hosszan.
Győr, Kelta utca 12 telek	Meglévő légvezeték cseréje kb. 138 m hosszan valamint a hálózat meghosszabítása 108 m hosszan.
Győr, kt. 01556/2 hrsz.	22 kV-os szabadvezeték létesítése kb. 500 m nyomvonalon valamint új OTR állomás létesítése.
Győr, Székely u. 16. 758 hrsz.	Meglévő légvezeték cseréje kb. 80,5 m hosszan.
Győr, Szent Imre u. 88.	A fogyasztási hely közelében 4 áramkörös elosztószekrény telepítése

Győr, Tas Vezér utca 25.	0,4 kV-os földkábel létesítése 336 m hosszan, a hálózat végére 1 db 4 áramkörös elosztószekrény telepítése.
Győr, Tatai u. 21971/4 hrsz.	0,4 kV-os légvezeték létesítése kb. 30 m hosszan.
Győr, Tibormajori 01145/58 hrsz.	0,4 kV-os földkábel létesítése 100 m hosszan, a hálózat végére 1 db 3 áramkörös elosztószekrény telepítése.
Győr, Új utca 56. 1694/1 hrsz	A fogyasztási hely közelében meglévő 47. számú B10/1300-as oszlopra szakaszszekrény felszerelése.
Győr, Kránicz tanya 1. 0932/16 hrsz.	Agrogenius Kft (23044) elnevezésű transzformátorállomás gépén kapacitás bővítés elvégzése.

Idei évben még megvalósuló nagyobb volumenű munkák:

- **Győr, 4123/35 hrsz. villamos energia ellátása (társasház)**

Igényelt teljesítmény: 1248 A

Várható befejezés: 2022.08.30

Az igény kielégítése céljából kb. 182 m kisfeszültségű földkábel létesítése szükséges.

- **Győr, Audi Hungaria 5433/27 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 1000 kVA

Várható befejezés: 2022.10.30

Új kapcsoló állomás, valamint kb. 830 m közép feszültségű földkábel létesítése.

- **Győr, Bálványosi csatorna melletti telkek villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 10464 A

Várható befejezés: 2022.10.30

A munka 2 ütemben fog megvalósulni.

1. ütemben 184 m közép feszültségű földkábel egy 1000 kVA-es kompakt transzformátor állomás és kb. 1210 m kisfeszültségű földkábel 3 db elosztószekrényel valósul meg.

A 2. ütemben kb. 643 m kisfeszültségű földkábel, valamint 1 db elosztó szekrény valósul meg.

- **Győr, Égerfa u. 5. 5387/289 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 239 kVA

Várható befejezés: 2022.10.30

2x123 m középvezettségű földkábel létesítése, valamint 1 MVA-es transzformátor állomás telepítése.

- **Győr, Egyetem tér 1. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 956 kVA

Várható befejezés: 2022.11.30

Munka rövid műszaki leírása:

1. Új indító mező kialakítása a GMVG 132/22/11 kV-os alállomásban.
2. 2100 m nyomvonalon 3x1x240 mm²-es középvezettségű kábelhálózat építése.

- **Győr, Fürdő tér 8112/4,8112/6 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 1800 kVA

Várható befejezés: 2022.11.30

Az igény kielégítése céljából kb. 200 m középvezettségű földkábel létesítése, valamint új kompakt transzformátor állomás telepítése.

- **Győr, Jedlik Á. u. 2-8. 7463 Hrsz villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 1800 kVA

Várható befejezés: 2022.08.30

Az igény kielégítése céljából 2x170 m hosszan kisvezettségű földkábel létesítése, valamint meglévő elosztó szekrény cseréje, új telepítése.

- **Győr, Kiskút liget 5770/1 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 310,5 kVA

Várható befejezés: 2022.08.30

Az igény kielégítése céljából 110 méter hosszan középvezettségű földkábel létesítése, kompakt transzformátor állomás telepítése, 115 m + 70 m kisvezettségű földkábel fektetése.

- **Győr, Martin u. 1. 5454/6 hrsz. villamos energia ellátása**

Igényelt teljesítmény: 5000 kVA

Várható befejezés: 2022.11.30

Az igény kielégítése céljából 2800 m középvezettségű földkábel létesítése, 22 kV-os indítómező kialakítása.

- **Győr, Szauter u. 9. 2418/2 Hrsz**

Igényelt teljesítmény: 1200 A

Várható befejezés: 2022.08.30

Az igény kielégítése céljából 1 MVA-es transzformátor állomás telepítése, 2x145 m kisfeszültségű földkábel létesítése szükséges.

Idei évben még megvalósuló egyéb munkák:

Munka megnevezése	Elvégzett munka leírása
Győr, 11076/4-6,11076/8,10 Hrsz	Győr, Galántai úton 145 m kisfeszültségű légvezetékes hálózat, 350 m kisfeszültségű földkábeles hálózat létesítése.
Győr, 5400/3 hrsz.	Közép- illetve kisfeszültségű légvezetékes hálózat építése, OTR állomás telepítése.
Győr, Aranyhomok u. 6.	0,4 kV-os földkábel létesítése 145 m hosszan, a hálózat végére 1 db 3 áramkörös elosztószekrény telepítése.
Győr, Borsóhelyi dűlő 9 telek	0,4 kV-os földkábel létesítése 262 m hosszan, szakaszszekrény felszerelése
Győr, Cseresznye 30. 20171/2 hrsz	0,4 kV-os légvezeték cseréje 286 m hosszan
Győr, Ezüsfenyő u. 20103/8 hrsz	0,4 kV-os légvezeték cseréje 396 m hosszan, 63 m nyomvonalon 0,4 kV-os földkábel létesítése, 1 db elosztószekrény telepítése
Győr, Fehérakác u. 5.20173/2 hrsz	0,4 kV-os légvezeték cseréje 265 m hosszan
Győr, Fehérvári u. 01287 hrsz	22 kV-os szabadvezeték meghosszabbítása 73 m hosszan, oszloptranzformátor építése
Győr, Fürdő tér 1. 8116/2. hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 80 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Fürdő tér 1. 8117 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 80 m hossza, elosztószekrény telepítése
Győr, Gurdony u. 26. 1555 hrsz	0,4 kV-os légvezeték cseréje 96 m hosszan
Győr, Gyümölcs u.25. 12064/3 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 140 m hosszan
Győr, Hédervári u. 10691/4 Hrsz	Elosztószekrény telepítése
Győr, Irányi D u. 3 (Keksz kocka)	Meglévő transzformátor gép bővítése 1000 kVA-ra
Győr, József Attila u. 10.	0,4 kV-os földkábel létesítése 408 m hosszan
Győr, József Attila u. 85.	Új transzformátor állomás létesítése, 190 m hosszú 0,4 kV-os földkábel létesítése, elosztószekrény telepítése
Győr, József Attila u. 88.	0,4 kV-os földkábel létesítése 33 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Kálóczy tér 2. 10464 Hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 20 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Kertész u. 28. 11010 hrsz	0,4 kV-os légvezeték építése 20 m hosszan
Győr, Koroncói u. 0168/7/A/2 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 220 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Kossuth L. u. 168.	0,4 kV-os légvezeték építése 114 m hosszan
Győr, Lakatos utca 8414/2 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 145 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Malomsok stny. 10335/2 hrsz	9 áramkörös elosztószekrény telepítése


Győr, Marcal utca 12.	0,4 kV-os légvezeték cseréje 72 m hosszan
Győr, Mészáros L. u. 4558/3 hrsz	
Győr, Papréti u. 01669/11,35 hrsz	transzformátor állomásban elosztó szekrény csere, 140 m 0,4 kV-os légvezeték létesítése
Győr, Ponty u. 1. 0354/39 hrsz	0,4 kV-os légvezeték cseréje 491 m hosszan
Győr, Rigó u.44968/2,44968/3 hrsz	0,4 kV-os légvezeték építése 100 m hosszan
Győr, Szentiváni 5387/173 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 144 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Táncsics Mihály u. 3635/1 hrsz	3 áramkörös elosztószekrény telepítése
Győr, Türr István u. 6421 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése összesen 242 m hosszan
Győr, Vízűkör 26. 12158/167 hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 190 m hosszan, elosztószekrény telepítése
Győr, Zechmeister u.17. 7273 Hrsz	0,4 kV-os földkábel létesítése 120 m hosszan, elosztószekrény telepítése

3. Karbantartások

A Győri Üzem területén a folyamatos üzem biztosítása érdekében rendszeresen a hálózatbejárások, érintésvédelmi felülvizsgálatok, hibajavítások és üzemzavar-megelőző, ill. állagmegóvó karbantartások.


Ezen feladatok koordinálásáért a területileg illetékes területgazda kollégáink felelnek.

Győr Város területi felosztása üzemen belül:

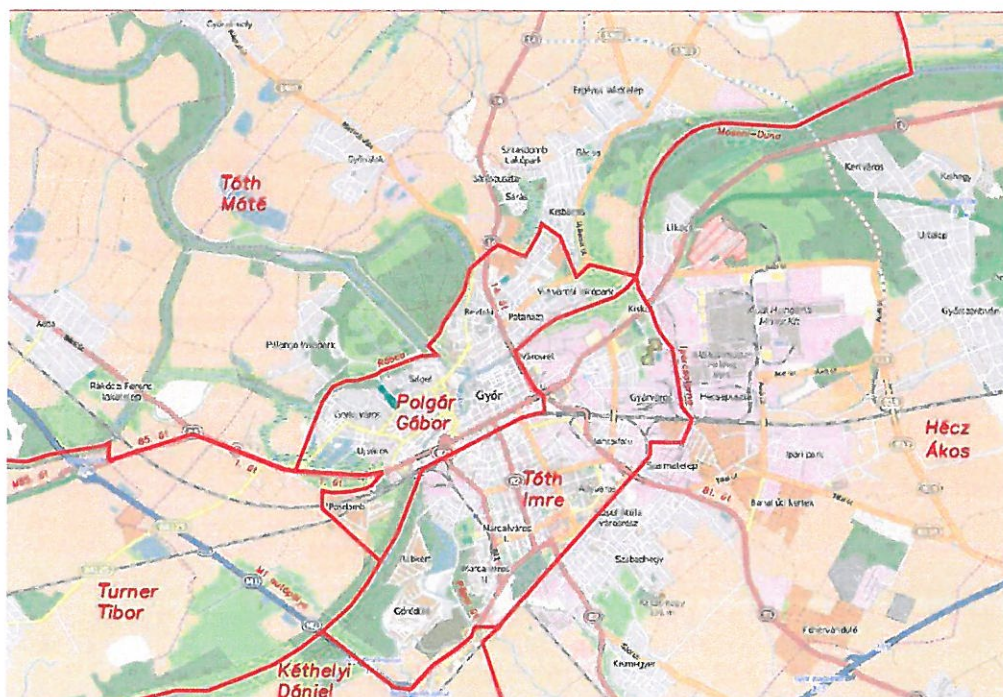

3.1 Karbantartások Tóth Imre területgazda területén

- Szerződött vállalkozó által végzett gallyazási munkálatok Győr KIF szabadvezetékes hálózatán:
 - Tisztántartandó hálózathossz: 230,6 km. A gallyazási szempontból kritikus helyek soron kívül kerültek gallyázásra.
- Transzformátorállomások üzembiztonsági szempontból történő karbantartásai:
 - Táncsics Tr (Táncsics u) 11kV-os 0,4 kV-os elosztó csere

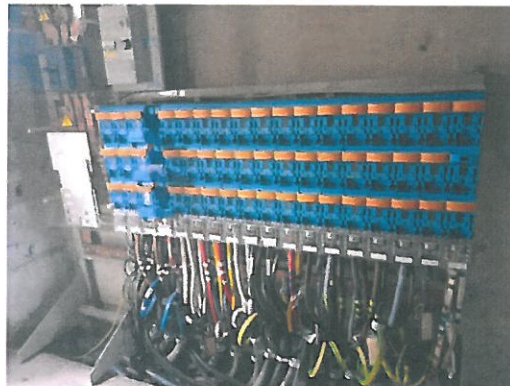

- Bartók Tr (Bartók B. u) 11kV-os terhelésszakaszoló cseréje, SF6-os tokozott berendezésre, és 0,4 kv-os elosztó csere



- Lemezházas és épített házas transzformátorállomásokon végzett külső felújítások:

Épített és lemezházas állomásaink környezetének rendben tartása folyamatosan történik, kiemelt figyelmet fordítva az önkormányzati képviselőktől érkezett jelzésekre.

- Ifjúság krt.- Bán Aladár u. saroknál található ÉHTR állomásunk külső felújítása, melyet Radnóti Ákos képviselő úr kérése alapján végeztünk:

előtte:



utána:




- 2022-ben elvégzett egyéb transzformátor állomás környezet karbantartások:
 - Marcal 2 ÉHTR állomás karbantartása
 - Marcal 5 ÉHTR állomás karbantartása
- Egyéb, a hálózaton végzett karbantartási munkák:
 - 11 kV-os olajos kábel végelzárók utántöltése: 16db
 - Megrongált, vagy rossz állapotban lévő 0,4 kV-os szakaszbiztosító szekrény csere:
 - Ifjúság krt 111 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Madách u 20 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Eörsy Péter u 25/A 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Eörsy Péter u 25/G 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Cirkeli u 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Szabolcska u 24 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Pápai u-Tessedik S. u sarkon 0,4 kV-os elosztószekrény csere
 - Madách u 7 sz. alatt EO szekrény javítás
 - Balesetben sérült vagy rossz állapotban lévő közvilágítási kandeláber cserék

3.2 Karbantartások, Polgár Gábor területgazda területén

- Szerződött vállalkozó által végzett gallyazási munkálatok Győr KIF szabadvezetékes hálózatán.
 - A kifesztültségű légvezetékes hálózat gallyazása jelenleg is folyamatban van. Sürgős esetekben a gallyazási munkálatokat soron kívül végeztük el. (pl. Bálint M., Liget, Gerbera utca)

- Karbantartási, üzemeltetési munkák:


- „Kekszgyár” TR-állomásban (Korányi F. tér) a kisfeszültségű elosztó berendezés cseréje.

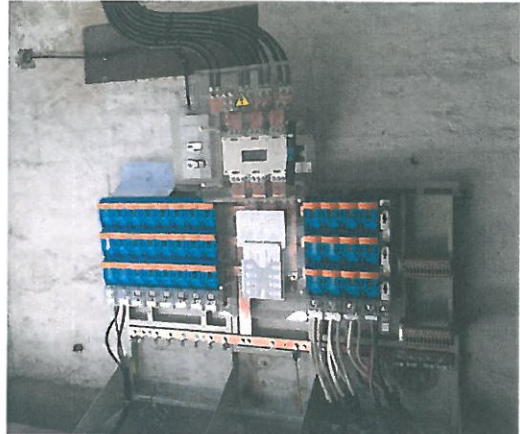

- Báthory u. ÉHTR-állomás épületének felújítása, tető szigetelése, ereszcatorna javítása.



- Köztelek utcai erőátviteli földkábel karbantartása, javítása.
- Liszt F. utcai erőátviteli földkábel karbantartása, javítása.
- Dózsa Gy. rkp. utcai légvezeték karbantartása – vezeték rögzítő távolságtartók berakása (szakaszhibák megelőzésére).

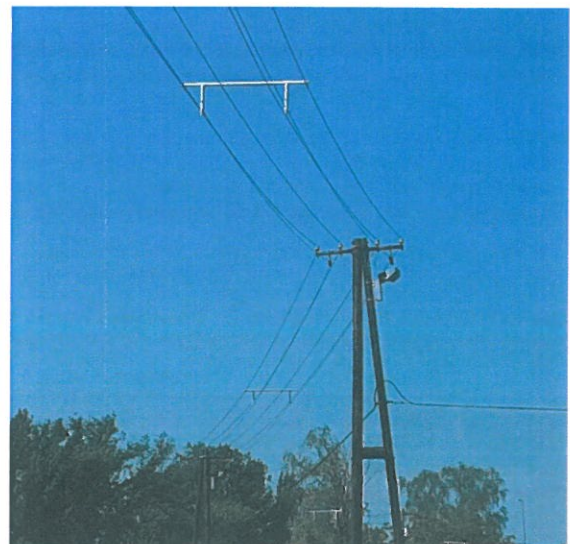

- Liget, Brigád, Nép utcai légvezeték karbantartása – vezeték rögzítő távolságtartók berakása (szakaszhibák megelőzésére).
- 11/0,4 kV-os transzformátor állomások FAM takarítása: Bástya u., Hédervári u., Dunacenter, Dunakapu tér, Bálint M. u., Selyem u., Péterffy u., Gyepszél u., Szabadrév u., Damjanich u., Bercsényi liget 26., Karmeliták, Ítéltábla, Árpád u. 10 em., Kígyó I., TR-állomásokban.
- Apáca u. 36., 0,4 kV-os fali elosztószekrény cseréje.
- Vámbéry u. 15., 0,4 kV-os fali elosztószekrény cseréje.
- Malomsok stny. 39., 0,4 kV-os elosztószekrény cseréje.



- Karmelita ÉHTR-állomásban a közvilágítási elosztószekrény cseréje.
- Kígyó II. ÉHTR-állomásban közvilágítási elosztószekrény cseréje.



- Domb u. 8. szám előtti 0,4 kV-os elosztószekrény cseréje.



- Selmeci utcában szakaszbiztosító szekrény cseréje.
- Ribizli utcában szakaszbiztosító szekrény cseréje.



- Halász utcában szakaszbiztosító szekrény cseréje.



- Városház köz utcában a rossz állapotú közvilágítási fa oszlop és vezeték cseréje újra.



- Kárász utcában a rossz állapotú KIF csupasz légvezeték cseréje szigeteltre.



- Galántai utcában a rossz állapotú KIF csupasz légvezeték cseréje szigeteltre.



- Tarkarét utcában a rossz állapotú KIF csupasz légvezeték cseréje szigeteltre.



- Ady E. utcában a rossz állapotú KIF csupasz légvezeték cseréje szigeteltre.



- Zechmeister utcában 1 db rossz állapotú beton kandeláber cseréje.
- Czuczor G. utcában 1 db rossz állapotú kandeláber cseréje.



- 11/0,4 kV-os transzformátor állomásokban kábelolaj utántöltések: Dunapart állomás, Bálint M. u., Gyepszél u., Árpád u. 10 em., Kígyó I., MESZÖV, Posta TR-állomásokban.
- Belvárosban üzemelő 11kV-os földkábelek diagnosztikai vizsgálata.

3.3 Karbantartások Kéthelyi Dániel területgazda területén

- Szerződött vállalkozó által végzett gallyazási munkálatok Győr KIF és KÖF szabadvezetékes hálózatán:
 - A kisfeszültségű hálózatok gallyazási munkáinak tervezett befejezése 2022.05.30-ra. A gallyazási szempontból kritikus helyek, soron kívül kerültek, ill. kerülnek gallyazásra (pl: Ménfőcsanak Nádasdy Ferenc u., Győri út., Gyirmót-Horgásztanya Bokor VII, stb.).
- Karbantartási, üzemeltetési munkák:
 - Ménfőcsanak XXV. 21025 BHTR. állomás esővíz beverődésének megakadályozása 2021.04.28-án.
 - GYRD-Ménfőcsanak 22 kV-os gerinc, 11-33 TMOK KÖF kábelfejek cseréje 2021.05.11-én.

- Ménfőcsanak XII. 20580 jsz.-ú OTR állomáson tr. tartó vasszerkezet és tr. gép cseréje. 2021.06.15-én elvégezve.



- Győr, Öreg u. KIF korhadt faoszlop cseréje. 2021.07.21-én elvégezve.
- GYRD-Ménfőcsanak 22kV-os vonalon Ménfőcsanak VI. 20597 tr. állomás leágazó oszlopkapcsolójának cseréje 2021.08.24-én.
- Gyirmót II. OTR. állomás madárbaráttá alakítása és a tr. állomás karbantartása 2021.09.07-én.



- Gyirmót, Horgásztanya V. bokor megdőlt fa bakoszlop cseréje B10/13 betonoszlopra 2021.09.10-én.
- Ménfőcsanak, Csanakhegyi u. KIF légvezetéki hálózat térköztartózása.
- GYRD-Bevásárló I. vonalon hibás TM terhelésszakaszoló javítása. 2022.04.25-én.

3.4 Karbantartások, Tóth Máté területgazda területén

- Votinszky utca – Ladik utca sarok, oszlopcsere és 100 m kötegelt KIF hálózat építése a Votinszky utcában, a Ladik utca felőli megtáplálási lehetőséggel.



- Püspökerdő üzemviteli szempontból kritikus középvezetékű légvezeték gallyazása



- Benedek Elek utca 18521. számú oszlopkapcsoló javítása




3.5 Karbantartások Hécz Ákos területgazda területén

Szerződött vállalkozó által végzett gallyazási munkálatok Győr KIF és KÖF szabadvezetékes hálózatán:

- A gallyazási szempontból kritikus helyek, soron kívül kerültek gallyazásra (pl: Sashegy, Szabadhegy, Kismegyer, Likócs városrészekben, stb.).
- Nagyobb KIF hálózat gallyazása Győrszentiván városrészben történt, önkormányzati képviselői egyeztetéssel.
- KÖF hálózat gallyazása GYŐR ÉDÁSZ-Győrszentiván, GYŐR ÉDÁSZ-Gönyű, GYŐR ÉDÁSZ-SZŐGYE 22kV-os vonalon.

- Karbantartási, üzemeltetési munkák
- Győr, Barsi u. 2/D. elosztószekrény csere.

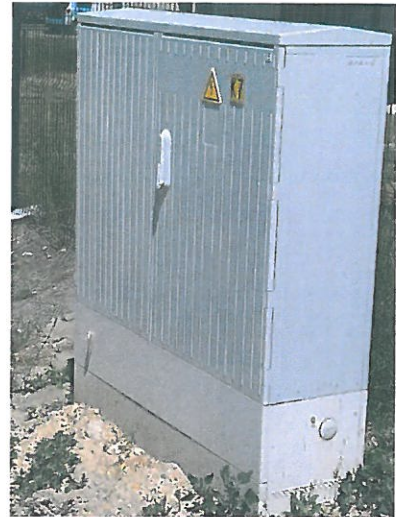


- Győrszentiván, Vasút sor oszlopcsere.



- Győrszentiván, Homokszori u. oszlopcsere.



- Győr, Lakkgypottároló TR állomás KIF hálózat átvizsgálása.
- Győr, GÉFI TR. olaj utántöltés.
- Győr, kábelfejek olaj utántöltés.
- Győrszentiván, OK csere.

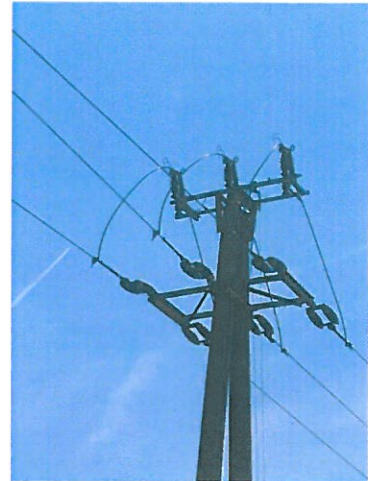

- Győrszentiván, OK javítás.
- Győr Ipari Park kábeldiagnosztikák végzése.
- Transzformátor állomások és OK-k azonosító szám pótlása.
- Győr Ipari Park TR állomásainak takarítása.

4. Összefoglalás

A folyamatosan végzett fejlesztéseinkkel, karbantartásainkkal a garantált szolgáltatásban meghatározott értékek hosszútávra biztosíthatók.

Folyamatos korszerűsítések végrehajtásának, és a tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzésének érdekében elengedhetetlen a vezeték időszakos feszültségmentesítése.

A szolgáltatás átmeneti szüneteltetése miatt, köszönjük a lakosság megértését, türelmét!

További kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésre.

Győr, 2022.06.01



Digitálisan aláírta:
Tamas Katai
Dátum:
2022.06.09
09:01:35 +02'00'

.....
Kátai Tamás
Üzemigazgató



Digitálisan
aláírta: Laszlo
Csafordy

.....
Csáfördy László
Kiemelt Területi Üzemeltetési Irányító